建設企業常任委員会 審査順序

● 付託議案について

議案第 88 号　令和７年度八戸市一般会計補正予算

○歳出

款	項	摘　　要
第１条の歳出中 ８款　土木費	全部	

議案第89号　　令和７年度八戸市都市計画土地区画整理事業特別会計補正予算

［建設企業協議会］

○　所管事項の報告について

１　下水道管路の全国特別重点調査・優先箇所の調査結果について

２　八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正（案）の概要について

３　八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正（案）の概要について

建設企業協議会資料
令和７年９月１７日
都市整備部　下水道施設課

下水道管路の全国特別重点調査・優先箇所の調査結果について

１．概要

令和７年１月２８日に埼玉県八潮市で発生した下水道管路の破損に起因する道路陥没を受け、国土交通省は、２月２１日に「下水道等に起因する大規模な道路陥没事故を踏まえた対策検討委員会」を設置した。

当該委員会からの提言を踏まえ、国土交通省は３月１８日に全国の地方公共団体に対して、下水道管路の全国特別重点調査を実施し、調査箇所のうち埼玉県八潮市の道路陥没現場と類似の構造・地盤条件の箇所などの優先箇所については、令和７年８月８日までに調査結果を報告するよう要請した。

この要請を受け、当市において全体延長１６．２ｋｍの調査を実施しており、優先箇所の延長５７４ｍについて調査が完了し、県を通じて国に対して調査結果を報告した。

国は全国の調査結果をとりまとめ、令和７年９月１７日午前１０時に公表した（別紙１参照）。

２．調査期間

令和７年７月１０日～令和７年７月１６日　（令和７年７月２４日調査結果を報告）

３．調査対象路線

中部第１０幹線（西）（吹上三丁目及び鍛冶町付近）　Ｌ＝５７４ｍ
（別紙２参照）

４．調査方法

（１）テレビカメラによる管路内の調査を実施
（２）管路内からの空洞調査を実施

５．調査結果

（１）テレビカメラによる調査結果
管路内に「幅２ｍｍ未満のクラック」と「浸入水」が確認された
（詳細については別紙３，４参照）
（２）管路内からの空洞調査
異状なし

６．緊急度の判定

緊急度Ⅰ判定　Ｌ＝５７４ｍ
うち要対策延長は３９７ｍ　※クラック及び浸入水の軸方向延長を１ｍ単位に切り上げ累計したもの
（詳細については別紙３参照）

７．今後の対応

１年以内に対策を実施する。
具体的な対策方法については、国と調整を図りながら、専門家の意見を踏まえ決定する。

別紙1

※緊急度
Ⅰ：原則１年以内に速やかな対策を実施
Ⅱ：応急措置を実施した上で、５年以内に対策を実施
・要対策延長とは、対策が必要と見込まれる推計延長

【下水道管路の全国特別重点調査（優先実施箇所）の地方公共団体別の結果（８月時点）】

地方公共団体名	優先実施対象延長	目視調査実施済み延長	打音調査等実施済み延長	目視調査・打音調査等の結果							空洞調査の結果	
				緊急度Ⅰと判定されたマンホール間延長（目視調査・打音調査等において緊急度Ⅰと判定した延長）		緊急度Ⅱと判定されたマンホール間延長（目視調査・打音調査等において緊急度Ⅱと判定した延長）		異状なしまたは軽度の異状（目視調査及び打音調査等において緊急度ⅠまたはⅡと判定されなかった延長）	判定未了延長（打音調査等の未実施延長をを含む）	未了延長	空洞調査実施済み延長（空洞調査とは、路面下空洞調査、簡易な貫入試験、管路内からの空洞調査等）	
					緊急度Ⅰの要対策延長		緊急度Ⅱの要対策延長					空洞が確認された箇所数（空洞があることが確定した箇所数）
	[km]	[km]	[km]	[km]	[km]	[km]	[km]	[km]	[km]	[km]	[km]	[箇所]
北海道流域	2.683	2.683	1.344	0.169	0.169	1.170	0.021	1.344	0	0	1.339	0
北海道札幌市	3.191	2.426	3.191	0.117	0.002	0.113	0.002	2.015	0.181	0.765	0	0
北海道室蘭市	0.104	0.104	0	0.018	0.001	0.086	0.001	0	0	0	0.104	0
北海道釧路市	0.861	0.861	0.034	0.357	0.357	0.504	0.504	0	0	0	0.827	0
北海道北見市	0.940	0.940	0.620	0.190	0.120	0.130	0.004	0.620	0	0	0.320	1
北海道苫小牧市	0.586	0.586	0.248	0.158	0.158	0.180	0.180	0.248	0	0	0.338	0
青森県八戸市	0.574	0.574	0	0.574	0.397	0	0	0	0	0	0.574	0
岩手県流域	1.046	1.046	0.016	0	0	1.030	1.030	0	0.016	0	1.030	0
宮城県流域	11.970	11.970	1.563	1.503	1.503	10.467	10.115	0	0	0	11.970	0
宮城県気仙沼市	0.961	0	0	0	0	0	0	0	0	0.961	0	0
秋田県流域	1.532	1.532	0.513	0	0	1.019	1.019	0.513	0	0	1.019	0
山形県流域	6.366	6.366	0	3.155	2.732	3.211	1.803	0	0	0	6.366	0
福島県流域	2.521	2.521	0.951	0.259	0.259	1.311	1.311	0.951	0	0	1.570	0
福島県いわき市	0.064	0.064	0	0	0	0.064	0.064	0	0	0	0.064	0
茨城県流域等	31.465	30.561	0.246	18.687	10.519	11.628	5.182	0.246	0	0.904	24.325	0
栃木県宇都宮市	0.384	0.384	0.020	0.364	0.179	0	0	0.020	0	0	0.364	0
埼玉県流域	93.800	89.700	24.700	3.500	3.500	61.500	43.000	24.700	0	4.100	63.100	0
埼玉県川口市	3.460	3.460	0	0.890	0.890	1.450	1.450	1.120	0	0	0	0
埼玉県行田市	0.182	0.182	0.182	0	0	0.107	0.063	0.075	0	0	0	0
埼玉県飯能市	0.036	0.036	0	0	0	0	0	0	0.036	0	0	0
埼玉県戸田市	0.027	0.027	0	0.027	0.027	0	0	0	0	0	0.027	0
埼玉県朝霞市	0.948	0	0	0	0	0	0	0	0	0.948	0	0
埼玉県さいたま市	1.480	1.480	0.233	0.180	0.007	0.550	0.012	0.233	0.517	0	0	0
千葉県流域	73.242	66.826	0	1.903	1.354	52.282	34.604	0	12.641	6.416	0	0
千葉県船橋市	1.280	0	0	0	0	0	0	0	0	1.280	0	0
千葉県千葉市	9.360	9.360	8.740	0	0	0.620	0.620	8.740	0	0	0.620	0
千葉県銚子市	2.517	2.517	1.663	0	0	0.853	0.281	1.663	0	0	0.853	0
千葉県香取市	0.045	0.045	0.045	0	0	0	0	0.045	0	0	0	0
東京都小金井市	0.703	0.703	0.703	0	0	0	0	0	0.703	0	0	0
東京都流域	0.096	0.096	0	0	0	0.096	0.001	0	0	0	0.096	0
東京都区部	18.600	15.400	0	1.400	0.200	8.800	1.100	0	5.200	3.200	0	0
東京都立川市	0.150	0.150	0.150	0	0	0	0	0.150	0	0	0	0
東京都調布市	0.094	0.094	0.063	0	0	0.030	0.001	0.064	0	0	0.030	0
東京都町田市	0.075	0.075	0	0	0	0.075	0.075	0	0	0	0.075	0
東京都狛江市	0.079	0.079	0	0.054	0.001	0.025	0.025	0	0	0	0.079	0
東京都多摩市	0.413	0.413	0.007	0	0	0.406	0.062	0.007	0	0	0.406	0
東京都国分寺市	0.002	0.002	0.002	0	0	0	0	0.002	0	0	0	0
神奈川県流域	9.860	9.860	2.850	3.800	1.590	3.350	0.830	2.710	0	0	0	0
神奈川県横須賀市	0.142	0.142	0.142	0	0	0	0	0.142	0	0	0	0
神奈川県横浜市	52.600	34.500	0	1.400	0.700	21.300	0.100	11.800	0	18.100	0	0
神奈川県平塚市	0.853	0.853	0.270	0.413	0.373	0.170	0.170	0.270	0	0	0.583	0
神奈川県藤沢市	0.933	0.933	0.049	0.684	0.684	0.201	0.201	0.049	0	0	0.885	0

地方公共団体名	優先実施対象延長	目視調査実施済み延長	打音調査等実施済み延長	目視調査・打音調査等の結果							空洞調査の結果	
				緊急度Ⅰと判定されたマンホール間延長（目視調査・打音調査等において緊急度Ⅰと判定した延長）		緊急度Ⅱと判定されたマンホール間延長（目視調査・打音調査等において緊急度Ⅱと判定した延長）		異状なしまたは軽度の異状（目視調査及び打音調査等において緊急度ⅠまたはⅡと判定されなかった延長）	判定未了延長（打音調査等の未実施延長を含む）	未了延長	空洞調査実施済み延長（空洞調査とは、路面下空洞調査、簡易な貫入試験、管路内からの空洞調査等）	
					緊急度Ⅰの要対策延長		緊急度Ⅱの要対策延長					空洞が確認された箇所数（空洞があることが確定した箇所数）
	[km]	[km]	[km]	[km]	[km]	[km]	[km]	[km]	[km]	[km]	[km]	[箇所]
神奈川県厚木市	0.587	0.587	0	0.525	0.525	0.062	0.022	0	0	0	0.587	0
神奈川県大和市	0.960	0.960	0	0	0	0	0	0	0.960	0	0	0
神奈川県川崎市	0.612	0.612	0.596	0.016	0.016	0	0	0.596	0	0	0.016	0
山梨県甲府市	0.617	0.617	0.617	0	0	0.617	0.617	0	0	0	0.617	0
山梨県流域	1.721	1.721	0.012	0	0	0.212	0.212	1.509	0	0	0.212	0
長野県流域	3.898	3.898	1.663	1.348	1.348	0.887	0.887	1.663	0	0	2.235	0
新潟県流域	4.970	4.970	1.708	1.834	0.646	2.406	1.232	0.489	0.241	0	3.657	0
新潟県新潟市	0.818	0.764	0.142	0.145	0.145	0.620	0.186	0	0	0.054	0.818	2
富山県富山市	5.070	5.070	2.870	0	0	2.200	0.070	0	2.870	0	2.200	0
富山県流域	2.770	1.160	0	0	0	0	0	0	1.160	1.610	0	0
石川県金沢市	0.164	0.164	0	0.059	0.004	0.105	0.008	0	0	0	0.164	0
石川県小松市	0.017	0.017	0	0.017	0.017	0	0	0	0	0	0.017	0
岐阜県流域	6.326	6.326	1.693	0.008	0.008	4.875	3.833	1.443	0	0	4.633	0
岐阜県多治見市	0.758	0.758	0	0.758	0.758	0	0	0	0	0	0	0
静岡県浜松市	1.622	1.622	0.832	0.487	0.487	0.303	0.072	0	0.832	0	0.790	0
静岡県静岡市	0.490	0.490	0.082	0.410	0.410	0	0	0.080	0	0	0.410	0
愛知県流域	48.088	48.088	10.366	11.719	11.373	26.003	23.257	10.366	0	0	37.722	0
愛知県名古屋市	44.374	44.374	38.178	2.645	1.230	3.552	2.210	38.178	0	0	0	0
愛知県豊橋市	4.780	4.780	0.920	1.370	1.370	2.490	2.240	0	0.920	0	0	0
愛知県蒲郡市	0.845	0.845	0.285	0.072	0.020	0.488	0.247	0	0.285	0	0	0
愛知県高浜市	0.008	0.008	0.008	0	0	0	0	0.008	0	0	0	0
三重県流域	2.204	2.204	1.069	0	0	1.135	0.007	1.069	0	0	1.135	0
三重県四日市市	0.229	0.229	0	0.128	0.128	0.101	0.101	0	0	0	0.229	0
三重県伊勢市	1.427	1.427	0	0	0	0	0	0	1.427	0	0	0
滋賀県流域	12.200	10.756	0	0.320	0.320	2.166	2.166	0	8.270	1.444	11.553	0
京都府京都市	2.248	2.248	0.285	0.257	0.210	1.706	0.052	0.285	0	0	1.963	0
京都府流域	8.790	8.790	0	0	0	6.660	0.830	0.690	1.440	0	5.670	0
京都府福知山市	0.276	0.276	0	0	0	0.276	0.276	0	0	0	0.276	0
大阪府大阪市	25.208	21.535	0	3.701	1.907	10.874	3.087	0	6.959	3.674	0	0
大阪府流域	103.320	80.170	0	2.300	2.135	38.969	22.930	0	38.901	23.150	0	0
大阪府堺市	6.243	4.734	2.887	0.613	0.159	1.829	1.039	2.292	0	1.509	1.062	0
大阪府岸和田市	0.857	0.857	0.857	0	0	0	0	0.857	0	0	0	0
大阪府豊中市	4.420	4.420	1.690	0	0	2.730	0.200	1.690	0	0	0	0
大阪府吹田市	0.068	0.068	0.014	0	0	0.054	0.054	0.014	0	0	0.054	0
大阪府高槻市	2.330	2.330	0	1.740	0.005	0	0	0	0.590	0	0	0
大阪府八尾市	0.181	0.181	0	0	0	0.181	0.099	0	0	0	0.181	0
大阪府大東市	3.280	3.280	0	0.070	0.070	1.350	0.160	0	1.860	0	0	0
大阪府摂津市	0.499	0.499	0.499	0	0	0	0	0	0.499	0	0	0
大阪府東大阪市	1.343	1.343	0	0.340	0.340	1.003	0.069	0	0	0	1.343	0
大阪府枚方市	0.863	0.863	0.160	0	0	0	0	0.863	0	0	0	0
大阪府守口市	11.213	11.213	11.213	4.859	4.697	2.741	0.515	3.130	0.482	0.001	7.600	0
大阪府茨木市	0.167	0.167	0	0.167	0.167	0	0	0	0	0	0.167	0
大阪府四條畷市	0.161	0.161	0.161	0	0	0	0	0.161	0	0	0	0

地方公共団体名	優先実施対象延長	目視調査実施済み延長	打音調査等実施済み延長	目視調査・打音調査等の結果							空洞調査の結果	
				緊急度Ⅰと判定されたマンホール間延長（目視調査・打音調査等において緊急度Ⅰと判定した延長）		緊急度Ⅱと判定されたマンホール間延長（目視調査・打音調査等において緊急度Ⅱと判定した延長）		異状なしまたは軽度の異状（目視調査及び打音調査等において緊急度ⅠまたはⅡと判定されなかった延長）	判定未了延長（打音調査等の未実施延長を含む）	未了延長	空洞調査実施済み延長（空洞調査とは、路面下空洞調査、簡易な貫入試験、管路内からの空洞調査等）	
					緊急度Ⅰの要対策延長		緊急度Ⅱの要対策延長					空洞が確認された箇所数（空洞があることが確定した箇所数）
	[km]	[km]	[km]	[km]	[km]	[km]	[km]	[km]	[km]	[km]	[km]	[箇所]
兵庫県流域	16.237	16.237	0	1.426	0.258	10.617	10.617	0	4.194	0	8.165	0
兵庫県尼崎市	6.940	0	0	0	0	0	0	0	0	6.940	0	0
兵庫県明石市	1.651	1.651	0.237	0.264	0.264	0.754	0.735	0.237	0.396	0	0.046	0
兵庫県西宮市	2.519	1.361	0	0	0	0	0	0	1.361	1.158	0	0
兵庫県芦屋市	0.613	0.310	0	0	0	0.310	0.310	0	0	0.303	0	0
兵庫県加古川市	1.304	0	0	0	0	0	0	0	0	1.304	0	0
兵庫県姫路市	0.198	0.198	0.198	0	0	0	0	0.198	0	0	0	0
奈良県流域	18.558	18.558	0	1.006	0.110	10.425	6.493	0	7.127	0	4.446	0
和歌山県和歌山市	2.644	1.924	0	0	0	1.924	1.924	0	0	0.720	1.924	0
和歌山県流域	0.844	0.844	0	0.166	0.166	0.678	0.678	0	0	0	0.844	0
鳥取県流域	0.943	0.943	0	0	0	0.943	0.943	0	0	0	0.943	0
鳥取県米子市	2.140	2.140	2.140	0	0	0	0	0	2.140	0	0	0
島根県流域	4.197	4.197	0	0	0	4.197	1.098	0	0	0	4.197	0
岡山県岡山市	8.966	8.966	0	3.183	0.138	5.783	0.388	0	0	0	8.792	0
岡山県流域	11.430	11.430	0	0	0	11.430	2.906	0	0	0	11.430	0
岡山県倉敷市	4.368	4.368	1.015	0.193	0.187	3.160	1.113	1.015	0	0	3.354	0
岡山県笠岡市	0.584	0.584	0.584	0	0	0	0	0.584	0	0	0	0
広島県広島市	14.309	14.219	1.064	0.532	0.441	11.974	10.054	1.064	0.649	0.090	9.854	0
広島県流域	15.392	15.392	0	3.779	2.445	11.612	9.769	0	0	0	15.392	0
広島県福山市	2.462	2.462	0.326	0.824	0.766	1.312	1.312	0.326	0	0	2.136	0
広島県大竹市	1.584	1.584	0	1.584	1.584	0	0	0	0	0	0	0
山口県宇部市	0.095	0.095	0	0.095	0.095	0	0	0	0	0	0.095	0
山口県下松市	0.777	0.777	0	0.775	0.775	0.002	0.002	0	0	0	0.777	0
徳島県徳島市	0.036	0.036	0	0.036	0.036	0	0	0	0	0	0.036	0
香川県高松市	1.873	0.741	0	0.085	0.085	0.447	0.447	0	0.209	1.132	0	0
香川県観音寺市	0.067	0.067	0.067	0	0	0	0	0	0.067	0	0	0
香川県流域	0.678	0.678	0	0	0	0.678	0.678	0	0	0	0.678	0
香川県丸亀市	0.692	0.692	0	0	0	0.073	0.073	0	0.619	0	0	0
愛媛県今治市	1.091	1.091	1.091	0	0	0	0	0	1.091	0	0	0
愛媛県八幡浜市	2.106	2.106	0	0	0	0	0	0	2.106	0	0	0
高知県高知市	4.932	2.679	0	0.440	0.440	0	0	0	2.239	2.253	0	0
福岡県流域	0.973	0.973	0	0.387	0.387	0.586	0.586	0	0	0	0	0
福岡県北九州市	3.630	3.630	0.600	1.160	0.890	1.650	0.630	0.820	0	0	2.810	0
福岡県福岡市	0.612	0.612	0	0	0	0.612	0.420	0	0	0	0.612	0
福岡県久留米市	0.579	0.579	0.579	0	0	0	0	0.579	0	0	0	0
福岡県大牟田市	0.560	0.560	0.560	0	0	0	0	0.560	0	0	0	0
長崎県長崎市	0.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0.780	0	0
熊本県熊本市	0.610	0.610	0.610	0	0	0	0	0.610	0	0	0	0
熊本県玉名市	0.990	0.990	0.120	0.670	0.670	0.200	0.100	0.120	0	0	0.870	3
熊本県山鹿市	0.149	0.149	0	0.149	0.149	0	0	0	0	0	0	0
宮崎県宮崎市	7.660	7.660	0.380	5.450	3.760	1.830	0.320	0.380	0	0	0.880	0
鹿児島県鹿児島市	12.857	12.857	0	5.981	4.410	4.199	2.502	2.677	0	0	4.473	0
沖縄県北谷町	0.068	0.068	0	0.068	0.068	0	0	0	0	0	0.016	0

別紙２

全国特別重点調査　優先箇所図

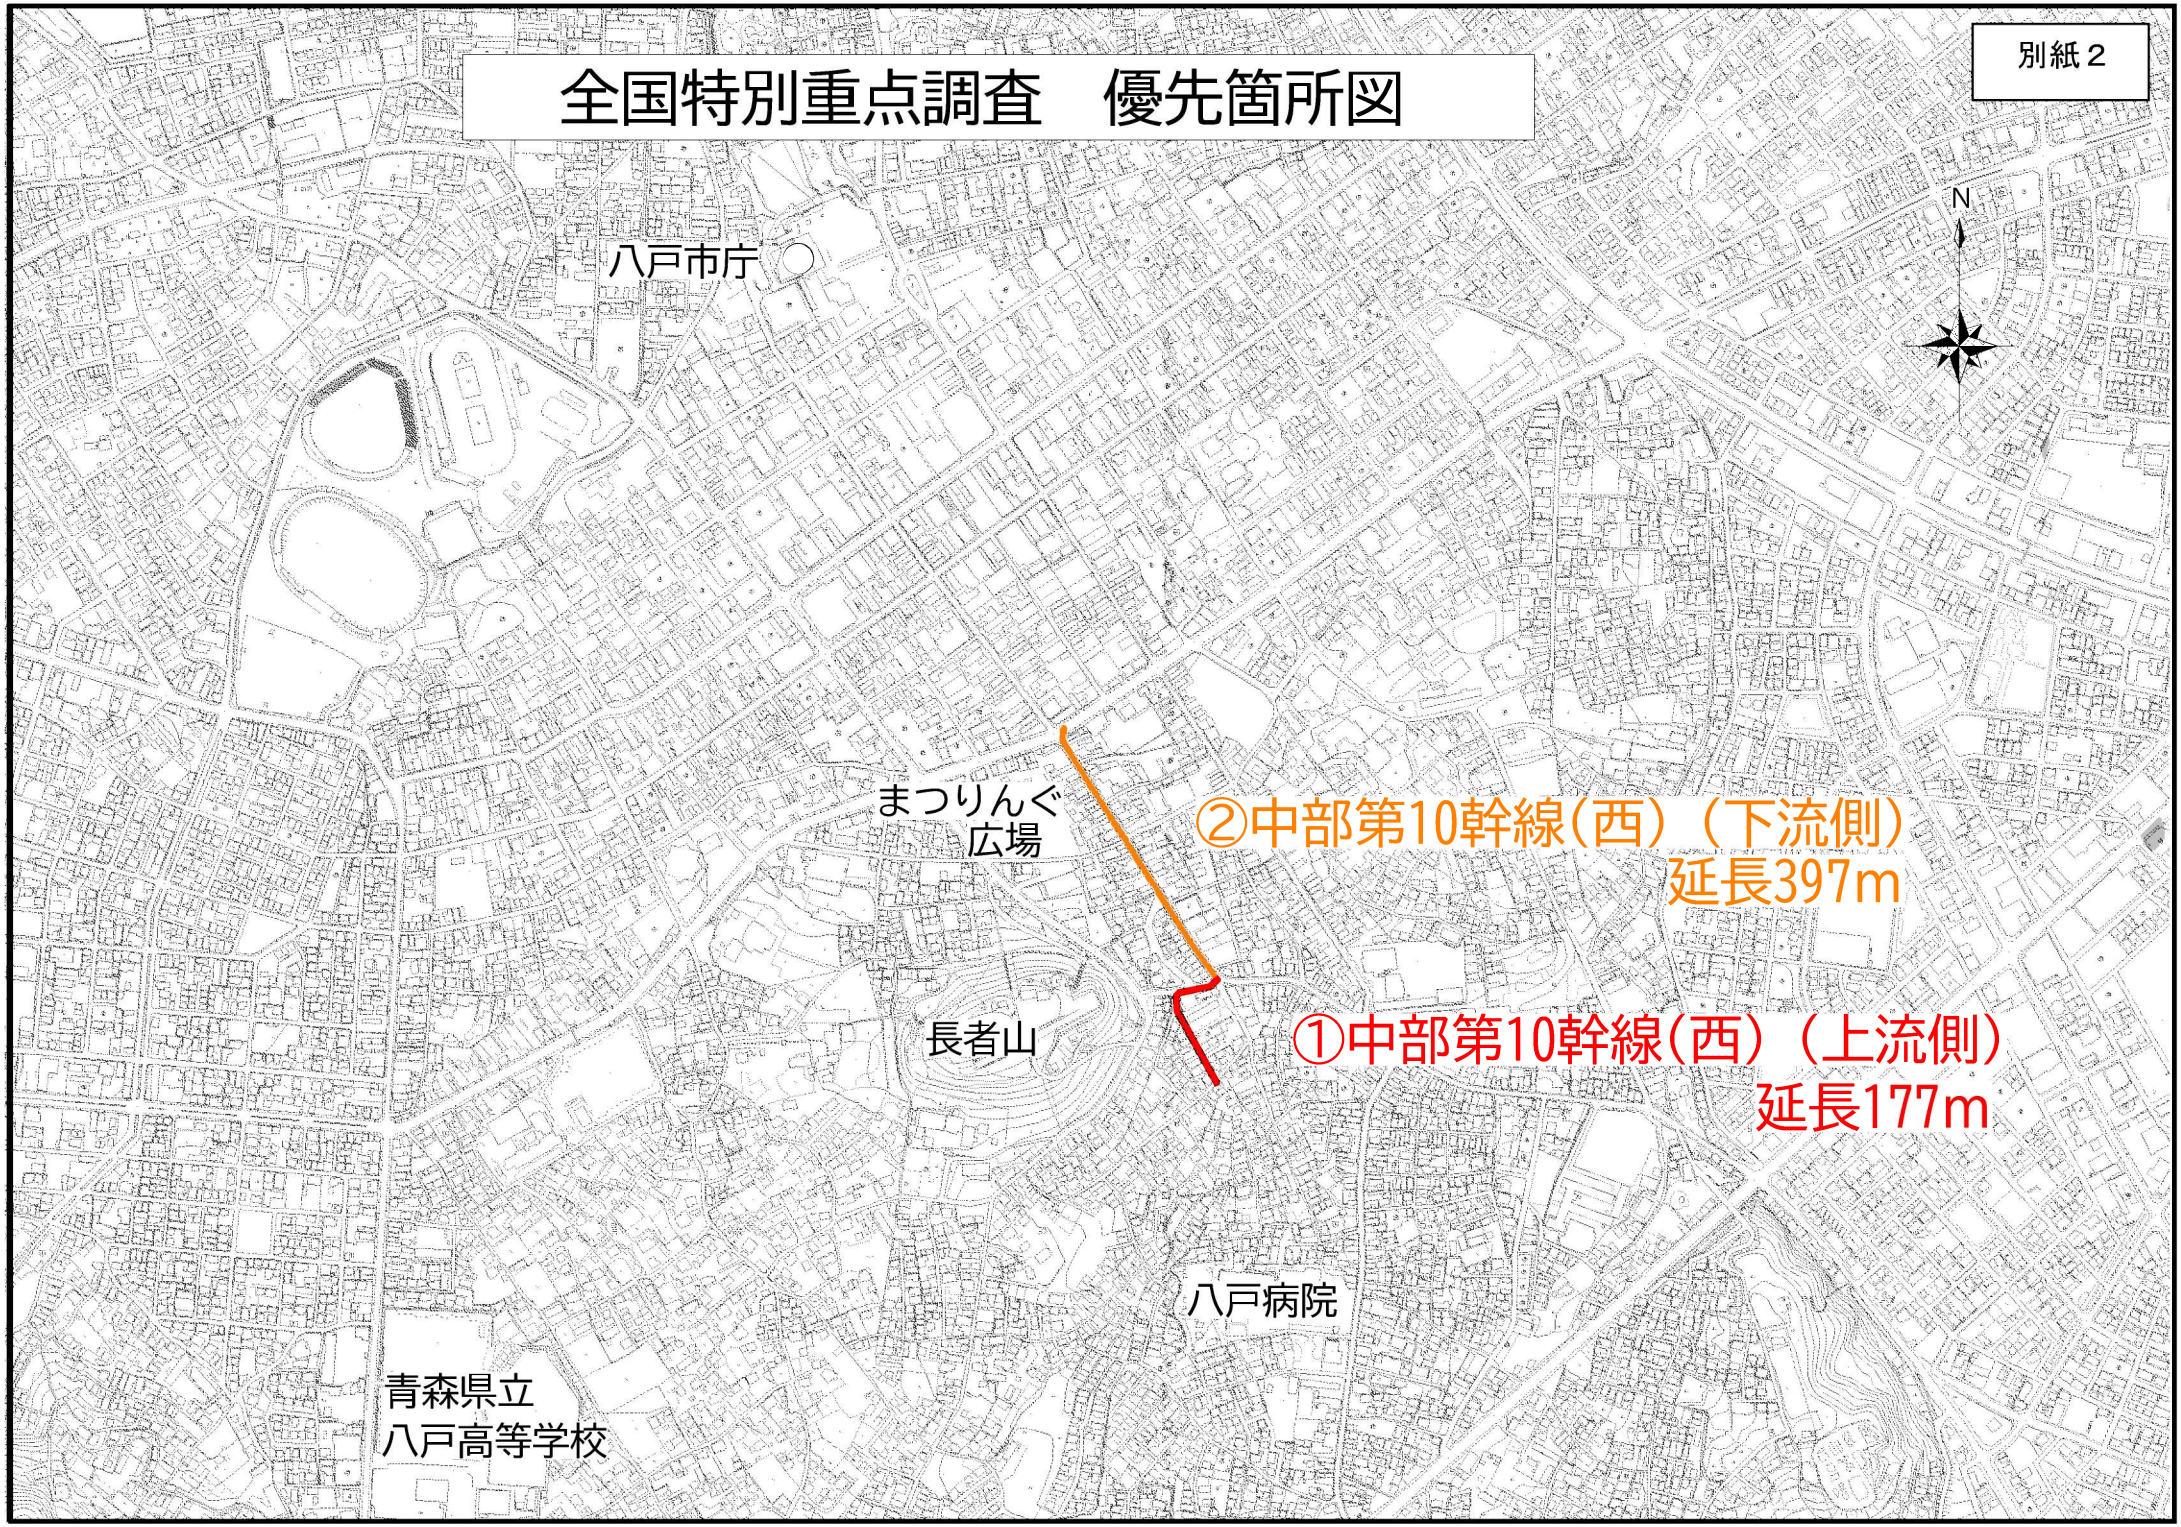

不具合の調査結果、緊急度の判定結果

別紙3

■腐食、たわみの評価基準

	項目＼ランク		A	B	C
スパン全体で評価	管の腐食		鉄筋露出状態	骨材露出状態	表面が荒れた状態
	上下方向のたるみ	管きょ内径 1/650mm 以上 1/3000mm 以下	内径の1/4以上	内径の1/8以上	内径の1/8未満

■腐食、たわみの調査結果

①中部第10幹線(西) 上流側 L=177m	②中部第10幹線(西) 下流側 L=397m
不具合なし	不具合なし
不具合なし	不具合なし

■破損の評価基準

	項目＼ランク		a	b	c
管一本ごとに評価	管の欠落及び 軸方向クラック	鉄筋 コンクリート管 等	欠落または 幅5mm以上	幅2mm以上	幅2mm未満
	管の円周方向 クラック		幅5mm以上	幅2mm以上	幅2mm未満
	管の継手ズレ		脱却	70mm以上	70mm未満
	浸入水		噴き出ている	流れている	にじんでいる
	取付管の突出し		本管内径の1/2以上	本管内径の1/10以上	本管内径の1/10未満
	樹木根侵入		内径の1/2以上閉塞	内径の1/2未満閉塞	−

(シールド管の場合、1スパン＝管1本として扱うことが原則)

■破損の調査結果

①中部第10幹線(西) 上流側 L=177m	②中部第10幹線(西) 下流側 L=397m
幅2㎜未満(ランクc)が13箇所	幅2㎜未満(ランクc)が47箇所
幅2㎜未満(ランクc)が10箇所	幅2㎜未満(ランクc)が19箇所
不具合なし	不具合なし
少量の浸入水が(ランクb)が2箇所 にじみだし(ランクc)が2箇所	少量の浸入水が(ランクb)が3箇所 にじみだし(ランクc)が69箇所
不具合なし	不具合なし
不具合なし	不具合なし

(調査対象がシールド管のため、1スパン＝管1本として扱う)

スパン全体での評価	ランク	評価の基準(不良発生率)
	A	「aランク20%以上」もしくは「aランク＋bランク40%以上」
	B	「aランク20%未満」もしくは「aランク＋bランク40%未満」 もしくは「aランク＋bランク＋cランク60%以上」
	C	「aランク、bランクがなく、cランク60%未満」

①中部第10幹線(西) 上流側 L=177m	②中部第10幹線(西) 下流側 L=397m
ランクA	ランクA

■緊急度の判定基準

区分	対応内容	現行の基準	全国特別重点調査の基準
Ⅰ	速やかな対策を実施	ランクAが2項目以上	ランクAが1項目以上
Ⅱ	応急措置を実施した上で、 5年以内に対策を実施	ランクAが1項目もしくは ランクBが2項目以上	ランクBが1項目以上

■緊急度の判定結果

①中部第10幹線(西) 上流側 L=177m	②中部第10幹線(西) 下流側 L=397m
緊急度Ⅰ 要対策延長80m	緊急度Ⅰ 要対策延長317m

■浸入水写真　中部第10幹線(西)上流側

別紙4

①上流マンホールより9.63m地点　管内へ少量の浸入水が流れている状況

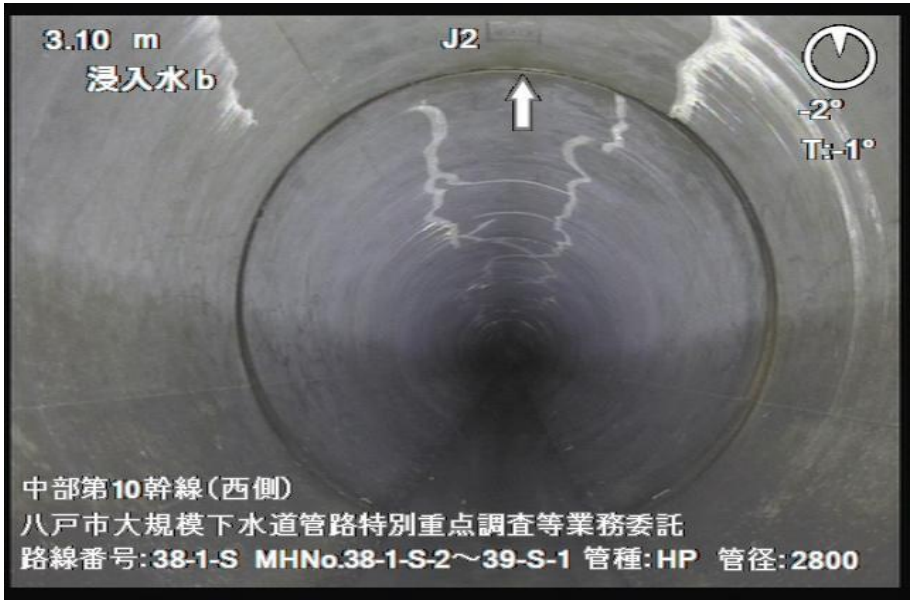

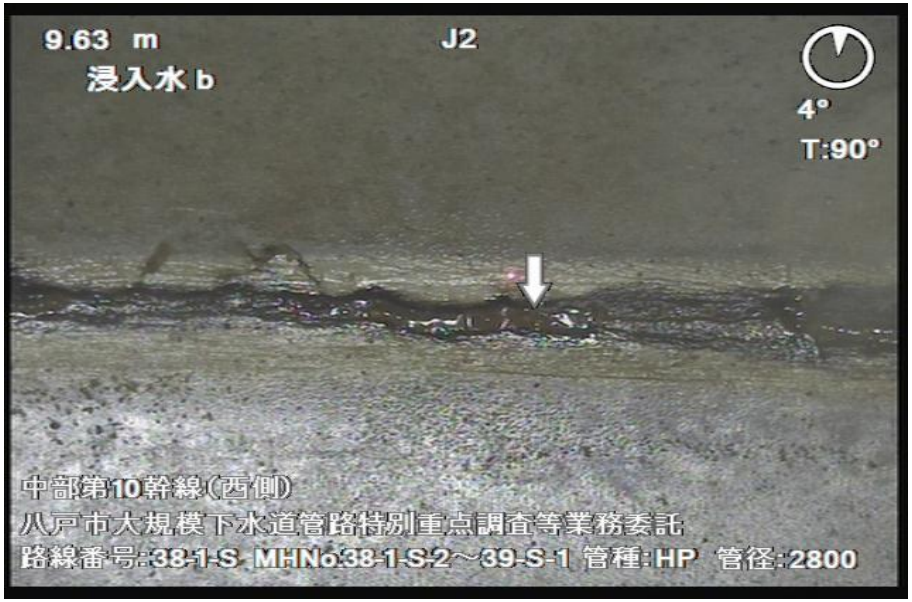

②上流マンホールより155.00m地点　管内へ少量の浸入水が流れている状況

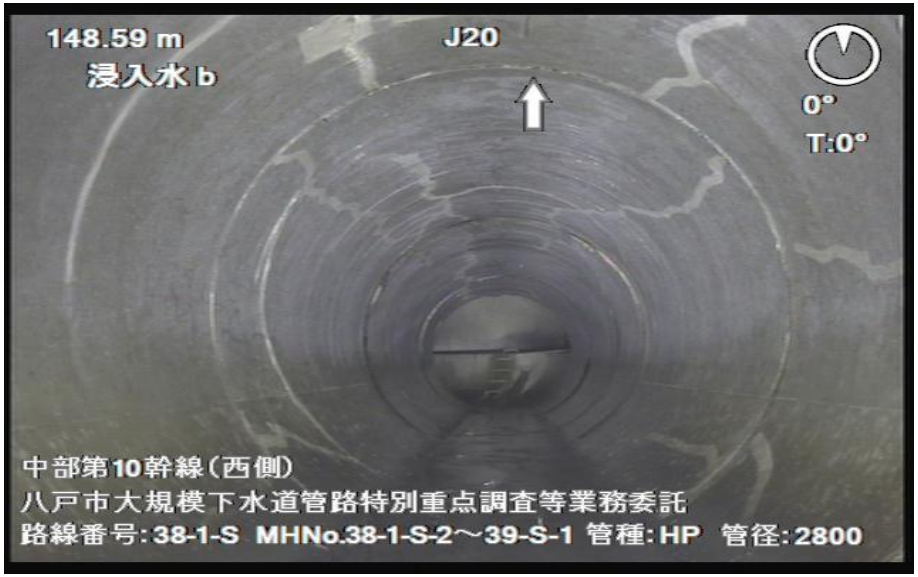

■浸入水写真　中部第10幹線(西)下流側

①上流マンホールより93.35m地点　管内へ少量の浸入水が流れている状況

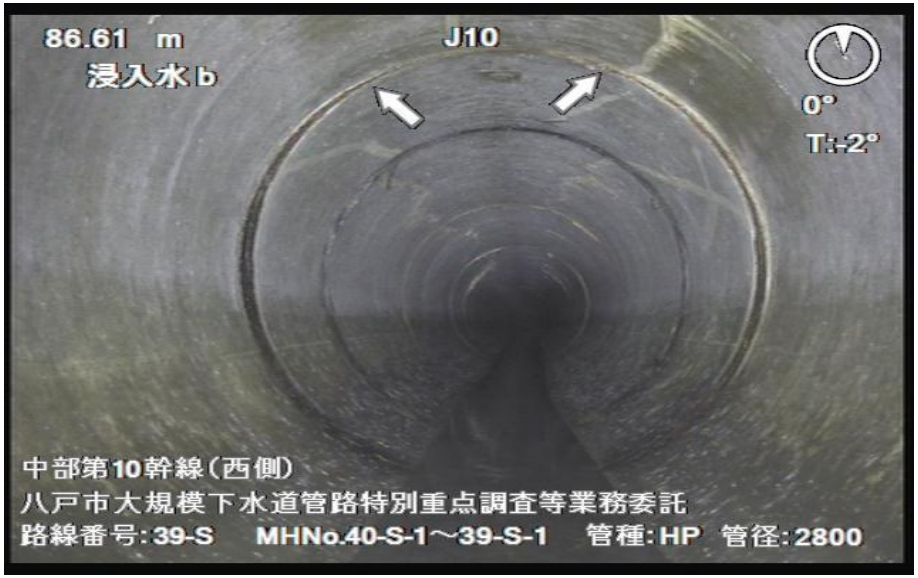

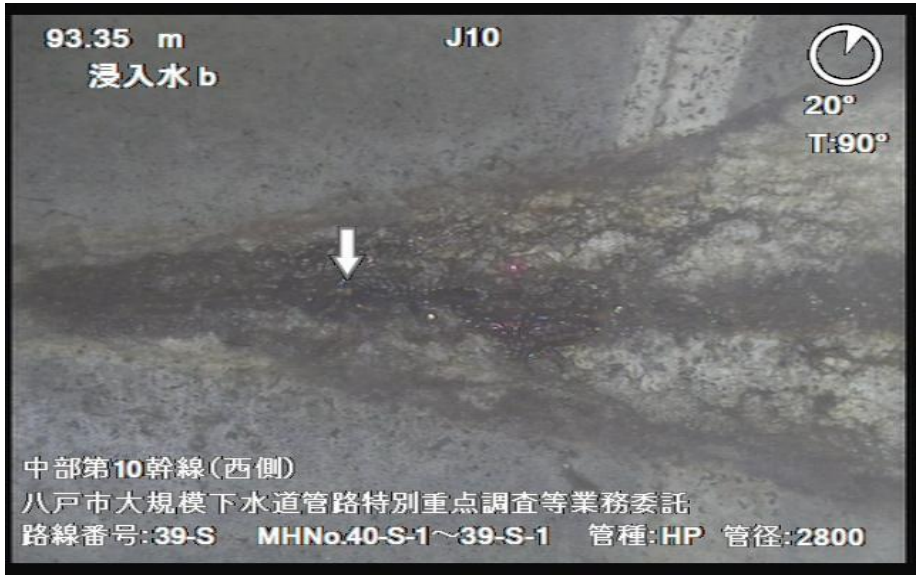

②上流マンホールより309.39m地点　管内へ少量の浸入水が流れている状況

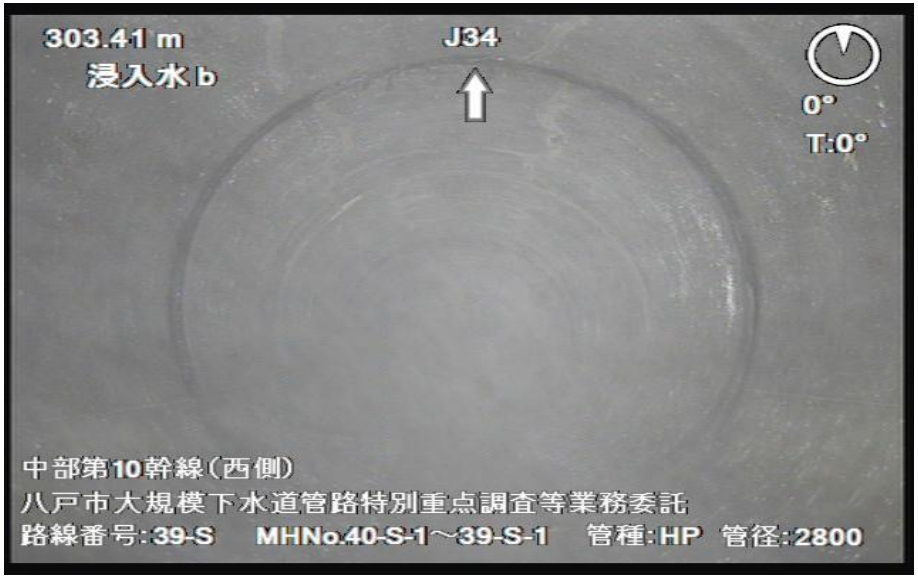

■浸入水写真　中部第10幹線(西)下流側

③上流マンホールより355.24m地点　管内へ少量の浸入水が流れている状況

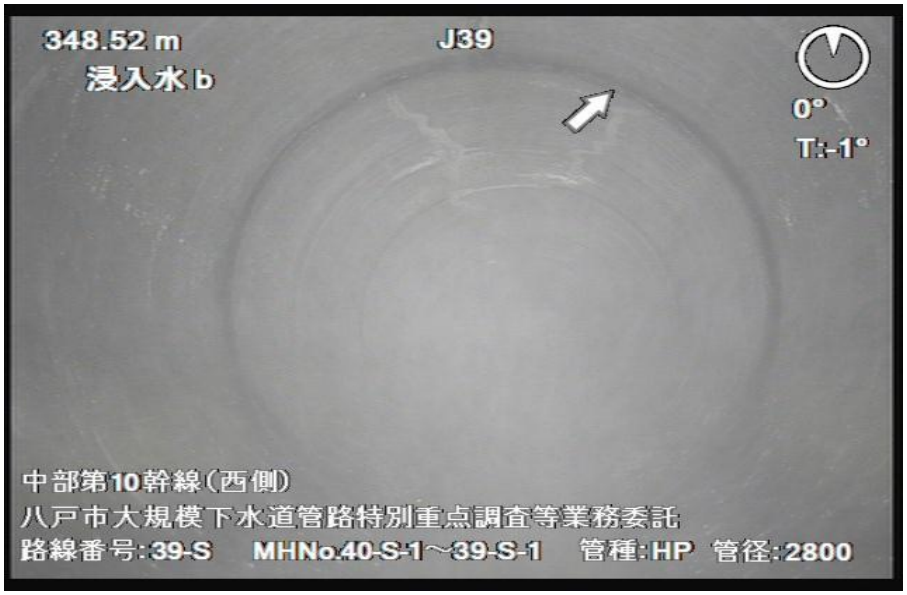

建設企業協議会資料
令和７年９月17日
市民病院管理課

八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正（案）の概要について

１　改正の理由

地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、部分休業の取得方法の多様化に係る所要の改正が行われたことにより、病院企業職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合における給与の減額に係る規定の整備をするためのもの。

２　改正の内容

八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第21条第２項の条文中、部分休業の規定について、「１日の勤務時間の一部を勤務しないこと」を「１日の勤務時間の全部又は一部を勤務しないこと」に改める。

３　施行期日

令和７年10月１日

建設企業協議会資料
令和７年９月17日
交通部運輸管理課

八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正（案）の概要について

１　改正の理由

地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、部分休業の取得方法の多様化に係る所要の改正が行われたことにより、交通部企業職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合における給与の減額に係る規定の整備をするためのもの。

２　改正の内容

八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第14条第２項の条文中、部分休業の規定について、「１日の勤務時間の一部を勤務しないこと」を「１日の勤務時間の全部又は一部を勤務しないこと」に改める。

３　施行期日

令和７年10月１日